LEIKKAAMISTA.
PÄIVÄSTÄ TOISEEN.
ILMAN TAUKOJA.

CUTMASTER® TRUE™ -SARJA

LISÄÄ TEHOA, KUN TARVITSET SITÄ.

ESAB® CUTMASTER® TRUE™ -SARJAN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTANA ON OLLUT SE, ETTÄ SUOSITELTU LEIKKAUSKAPASITEETTI ON TODELLINEN LEIKKAUSKAPASITEETTI. TRUE CUT -SARJAN KONEIDEN KÄYTTÄJIEN EI TARVITSE LISÄTÄ "VARMUUSVARAA" KONEHANKINTOIHIN, ELI OSTAA TODELLISTA TARVETTA SUUREMPAA KONETTA. ESAB CUTMASTER TRUE -SARJAN ESITTELYN MYÖTÄ KONE, JONKA SUOSITELTU LEIKKAUSKAPASITEETTI ON 25 MM, TODELLAKIN LEIKKAA 25 MM:N AINEVAHVUUTTA KOKO PÄIVÄN AJAN.

TOTUUS 1

TODELLISTA LUOTETTAVUUTTA – ESAB Cutmaster TRUE -sarjan mikroprosessoriohjatut etupaneelin merkkivalot tarjoavat käyttäjälle luotettavaa tietoa ja virheettömän toiminnan asetusten määrityksestä aina puhdistukseen asti.

TOTUUS 2

TODELLISTA VOIMAA – ESAB Cutmaster TRUE -sarjan koneilla voit työskennellä koko päivän suositellulla leikkauskapasiteetilla. Mutta voit luottaa siihen, että lisäpotkua löytyy tilanteessa, jossa sitä tarvitset.

TOTUUS 3

TODELLISTA TURVAA – Ikään kuin 3 vuoden rajoittamaton virtalähdetakuu ei olisi tarpeeksi, ESAB Cutmaster TRUE -sarja on ainoa plasmaleikkauskone, jossa on TRUE GUARD™ – tukeva suojakaari, joka lisää suurempien plasmavirtalähteiden kestävyyttä.*

TOTUUS 4

TODELLISTA KONTAKTILEIKKAUSKYKYÄ – ESAB Cutmaster TRUE -sarja tarjoaa markkinoiden ainoana koneena 60 A:n laahaussuuttimen.*

TOTUUS 5

TODELLISTA JOUSTAVUUTTA – ESAB Cutmaster TRUE -sarja tarjoaa monipuolisen ja patentoidun 1Torch®-polttimen SureLok®-teknologialla, minkä ansiosta voit olla varma siitä, että elektrodi on lukittunut paikalleen jokaisessa aloituksessa. Jatkokaapelien avulla leikkaus on mahdollista jopa 30,5 m:n säteellä virtalähteestä. Polttimen liitäntä tarjoaa myös joustavan vaihdon käsileikkauksesta koneelliseen leikkaukseen vain poltinta vaihtamalla. (Lisää piirikortti CNC-tiedonsiirtoa varten.)

TOTUUS 6

TODELLISTA SIIRRETTÄVYYTTÄ – ESAB Cutmaster TRUE -sarjan koneet ovat kevyempiä ja helpommin siirrettäviä ilman että suorituskyky heikkenee.

* Ei saatavana ESAB Cutmaster 40 -malliin

OMINAISUUDET.

TRUE GUARD™ -suojakaari

Helpottaa kuljettamista ja suojaa virtalähteen etu- ja takaosaa tarjoten ennennäkemätöntä kestävyyttä.

Hallintalaitteet

Kaikki hallintalaitteet on sijoitettu esille etupaneeliin.

Värikoodatut merkkivalot

Ilmaisevat paineasetusta ja asetusvirheitä.

Siirrettävyys

Kevyt rakenne takaa hyvän siirrettävyyden (Kevennetty lähes 50 %).

Automaattinen pilottikaaren uudelleensytytys

Tämä toiminto sytyttää pilottikaaren uudelleen välittömästi teräsverkkoja leikattaessa.

Säilytys

Kätevä säilytyslokero varaosia ja kulutusosia varten.

60 A:n suutin

Markkinoiden ainoa 60 A:n laahaussuutin.

Joustavuus

Tukee useita polttimia (manuaalinen, koneellinen ja automaattinen).

Pikaliitäntä

ATC® (Advanced Torch Connector) polttimen pikaliitäntä ilman työkaluja.

1TORCH®-OMINAISUUDET.

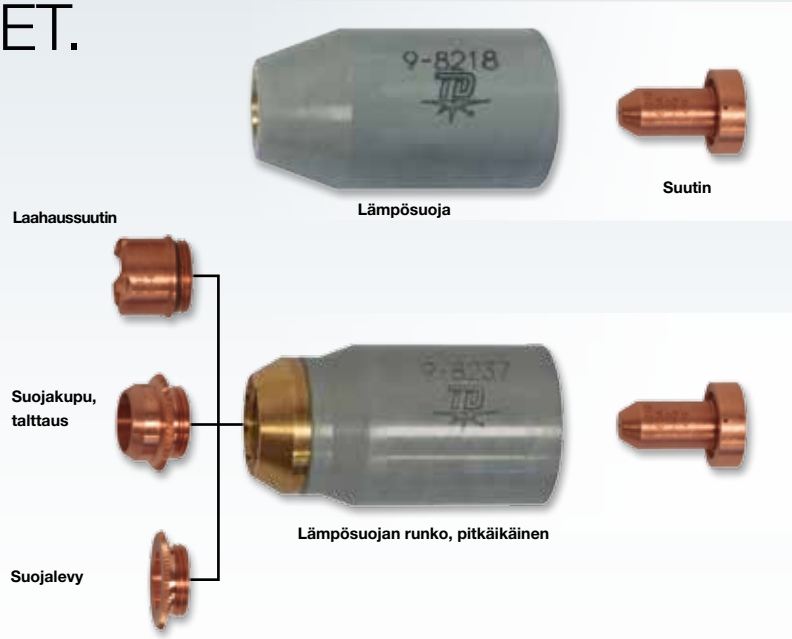

Ergonominen polttimen kädensija

Käsileikkauksen polttimissa on ergonomiset kädensija ja helppokäyttöiset liipaisimet, jotka takaavat käyttömukavuuden yhtäjaksoisessa käytössä. Useita eri käyttöasentoja 75° ja 90° poltinpäiden ansiosta.

Uusi polttimenpidin mekanisointiin

Innovatiivisella ja helposti irrotettavalla, 32-koon hammastangolla varustettu poltinputki voidaan sovittaa helposti mihin tahansa 35 mm:n poltinpitimeen. Jos poltin on asemoitava manuaalisesti, sen voi tehdä hammastangolla. Hammastanko voidaan irrottaa poltinputkesta, jos sitä ei tarvita.

Pidennetyt tai suojatut kulutusosat

1Torch-kulutusosat kaikkiin leikkaustyyleihin. Pelkän lämpösuojan vaihdolla käytössäsi on:

- Pitkä suutin parempaa näkyvyyttä ja hallintaa varten sekä tarkka laahausleikkaus matalalla teholla.
- Suojattu suutin levyn laahausleikkaukseen suurella, jopa 120 A:n teholla.

Pieni kulutusosien varastointitarve ja alemmat kustannukset

Tarvitset vain 34 erilaista kulutusosaa kaikkiin eri leikkaus- ja talttaustarpeisiin jopa 120 A:n teholla. Voit helpottaa osien hallintaa 1Torch®-järjestelmän avulla.

Parannetut kaapelit

1Torch-kaapelit ovat kevyitä, erittäin joustavia ja ne kestävät pitkään.

ATC® (Advanced Torch Connector) Pikaliitäntä

ATC-pikaliitäntä tuo lisää joustavuutta lähes kaikkiin plasmajärjestelmiin. Vaihtaminen koneelliseen polttimeen, vaurioituneen yksikön vaihtaminen tai pelkästään eri pituisen polttimen vaihtaminen käy nopeasti ja ilman työkaluja.

ATC-jatkokaapelit

ATC-jatkokaapelit tarjoavat joustavuutta ja mahdollistavat jopa 30,4 m toimintasäteen virtalähteestä. Saatavana olevien jatkokaapelien pituudet ovat 4,5 m, 7,6 m ja 15,2 m. ATC-järjestelmän ansiosta polttimen kokonaispituutta on helppo jatkaa tai lyhentää tarpeiden mukaan.

Patentoitu SureLok®-elektroditeknologia
Poistaa asennustyökalun tarpeen ja takaa elektrodin ja suuttimen tarkan kohdistuksen, minkä tuloksena syntyy kohdistettu kaari ja tarkat leikkaustulokset. SureLok-kohdistuksen ansiosta suuttimen ja elektrodin käyttöikä kasvavat ja käyttökulut alenevat.

Patented SureLok® U.S. Patent 6,163,008

Total Gas Management™ poistaa erillisen pyörrerenkaan käyttötarpeen. Jokainen suutin sisältää plasmakaasukanavat, jotka on mitoitettu optimaalisen leikkauskapasiteetin takaamiseksi nimellisvirralla. Tarkka kaasun virtaus, pidempi kulutusosien käyttöikä ja parempi leikkausjälki.

Edistyksellinen kulutusosien rakenne Total Gas Management -järjestelmällä: Cutmaster®-järjestelmissä kaasukanava sisältyy suuttimeen, mikä poistaa erillisen pyörrerenkaan käyttötarpeen, estää jakajan kulumisen ja varmistaa, että leikkaustulos on aina tasainen ja korkealaatuinen kulutusosien käyttöiästä tinkimättä.

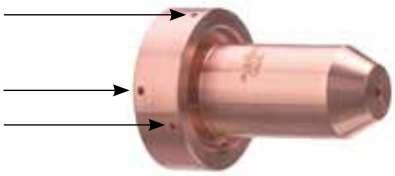

Hyödyntää Thermal Dynamics®-teknologiaa

- **Erinomainen lopputulos suurilla leikkausnopeuksilla:** Erinomainen leikkaussuhde (mm/min) takaa, että korkealaatuinen leikkaustulos on saavutettavissa jopa suurilla leikkausnopeuksilla.

Sytytyspatruuna

Elektrodi

75° POLTINPÄÄ

90° POLTINPÄÄ

180° POLTINPÄÄ

- **Ruostumaton teräs:** Cutmaster-laitteet tarjoavat erinomaista suorituskykyä ruostumattoman teräksen leikkauksessa.
- **Pienemmät ainevahvuudet:** Cutmaster-laitteet tarjoavat ensiluokkaista leikkauslaatua ohuemmilla metalleilla (alle 3 mm).
- **Ei kuonaa:** Oikein käytettynä Cutmaster TRUE™ -laitteet pystyvät leikkaamaan vain pienellä kuonamäärällä tai täysin kuonattomasti.
- **Korkea leikkauskapasiteetti:** Cutmaster TRUE -laitteet tarjoavat aidosti korkeita ja todellisia leikkauskapasiteetteja.

Liipaisinlukitus

Tämä toiminto ehkäisee rasitusta pitkissä leikkaustöissä.

Parannetut johdot

Kevyt, joustava ja kestää vuosien käyttöä.

Pikaliitäntä

ATC® (Advanced Torch Connector) polttimen pikaliitäntä ilman työkaluja.

1TORCH®-KULUTUSOSAT
KÄYTTÖOPAS.

SL60® ja SL100® Käsileikkaus- ja talttaustyöt

LAAHAUSSUUTINLEIKKAUS

Ensisijainen menetelmä ohuiden materiaalien leikkaamiseen 6 mm:iin asti. Tuottaa parhaan leikkauslaadun, kapeimman



leikkausuran, suurimmat leikkausnopeudet ja vähän tai ei lainkaan muodonmuutoksia. Perinteisesti laahausleikkaus rajoittui enintään 40 A:n virtaan, mutta Thermal Dynamicsin® TRUE™ Cut Drag Tip™ -teknologian ansiosta leikkaus voidaan suorittaa jopa 60 A:n virralla. Parhaat tulokset saavutetaan käyttämällä erityistä suojakupua polttimen kärjessä, joka on suorassa kontaktissa työkappaleeseen (enintään 60 A).

NORMAALI LEIKKAUS

Ensisijainen leikkausmenetelmä paksujen, yli 6 mm:n materiaalien leikkaukseen yli 60 A:n virralla. Tarjoaa parhaan näkyvyyden ja



käytettävyyden. Käytä lämpösuojaa normaalissa etäisyysleikkauksessa 3-6 mm:n materiaaleille. Käytä lämpösuojan runkoa ydessä suojalevyn kanssa pidentääksesi osien käyttöikää ja ehkäistäksesi heijastuslämmön vaikutusta.
Tällä yhdistelmällä saadaan aikaan samanlaisia leikkaustuloksia kuin normaalilla lämpösuojalla. Samoin vaihtaminen talttaukseen tai laahausleikkaukseen on helppoa.

LAAHAUSLEIKKAUS SUOJAKUVULLA

Tämä on käyttäjäystävällinen tapa leikata 70–120 A:n virralla vakioetäisyydellä. Jos materiaalin paksuus on yli 6 mm, voit vetää laahaussuojakupua työkappaletta pitkin. Käytä suojakupua yhdessä käytettävälle virralle sopivan laahaussujakuvun kanssa. Tätä menetelmää ei suositella ohuiden teräslevyjen leikkaukseen.

TALTTAUS

Yksinkertainen tapa poistaa metallia kallistamalla poltin 35°- 45°

kulmaan ja käyttämällä talttaussuutinta. Kun etäisyys työkappaleesta pysyy vakiona, tämä menetelmä tarjoaa osittaisen tunkeuman työkappaleeseen, jolloin metallia poistetaan vain pinnasta. Talttaustulos riippuu virrasta, kuljetusnopeudesta, etäisyydestä, kulmasta ja suuttimen koosta. Voit myös käyttää yksiosaista suojakupua.

TALTTAUSPROFIILIT

	Tehoalue	Syvyys	Leveys	Profiili
Suutin A	40 A (maks.)	Matala	Kapea	
Suutin B	50–100 A	Syvä	Kapea	
Suutin C	60–120 A	Keskisuuri	Keskisuuri	
Suutin D	60–120 A	Matala	Leveä	
Suutin E	120 A	Keskisuuri	Leveä	

LAAHAUSLEIKKAUS SUOJAKUVULLA

KONEELLINEN LEIKKAUS

TALTTAUS

LISÄVARUSTEET.

Leikkausohjainsarja (Deluxe)

OSANRO 7-8910

PCH 10, 25, 26, 28, 35, 40, 42, 60, 62, 75, 76, 80, 100XL, 102, RPT 28, 100R(ER) 1Torch

Leikkaa ympyröitä, joiden mitta on 54–1054 mm oikeilla leikkauslaitteilla. Tämä sarja sisältää helposti asennettavia lisälaitteita, jotka sopivat useimpiin Thermal Dynamics® -polttimiin ja tarjoavat tarkan leikkausjäljen suoria viivoja, ympyröitä ja viisteitä leikattaessa. Sisältää kantolaukun, säde-rullasarjan (7-7501), ympyrä-leikkausohjaimen (7-3291), magneettisen nivelen ja imunivelen.

Ympyrä-leikkausohjainsarja

OSANRO 7-3291

PCH 10, 25, 26, 28, 35, 40, 42, 60, 62, 75, 76, 80, 100XL, 102, RPT 28, 100R(ER) 1Torch

Leikkaa ympyröitä, joiden mitta on 54–705 mm (magneettisella kiinnittimellä) leikkausta tai viisteleikkausta tarvittaessa. Yhteensopiva useimpien Thermal Dynamics -poltinten kanssa. Ohjaimen kuvassa on lisävarusteinen nivel (7-3148).

Säde-rullaleikkausohjainsarja

OSANRO 7-7501

PCH 10, 25, 26, 28, 35, 40, 42, 60, 62, 75, 76, 80, 100XL, 102, RPT 28, 100R(ER) 1Torch® (ei ympyrää, vain säde)

Tämä helppokäyttöinen ohjain leikkaa ympyröitä, joiden koko on 76–730 mm. Pitää etäisyyden vakiona työkappaleesta, käytitpä sitten ympyränleikkauslaitetta, jonka avulla voit leikata ympyröitä, tai rullaohjainta, joka helpottaa suoraa leikkausta. Sekä vasta-alkajat että ammattilaiset hyötyvät merkittävästä parannuksesta laadussa, nopeudessa ja osien käyttöiässä. Yhteensopiva useimpien Thermal Dynamics -poltinten kanssa.

Suora viiva -leikkausohjain

OSANRO 7-8911

Esittelyssä uusi leikkausohjainlaite, joka soveltuu kaikille käsileikkaus-poltinmalleille, PCH-10 – PCH-102 sekä 1Torch. Tämä monipuolinen suoran viivan leikkauslaite on tarkoitettu käsileikkausjärjestelmiin, ja sillä voidaan leikata pystysuoria 90° leikkauksia ja viistoleikkauksia. Etäisyys pysyy vakiona, mikä parantaa leikkauslaatua ja yleistä suorituskykyä. Tuottaa laadultaan paremmat suorat leikkaukset.

Kevyt rakenne, nopeasti suoritettavat asetustoimet, ei sähköntarvetta. Magneettiset kiinnikkeet takaavat oikeain sijoittelun ja helppokäyttöisyyden. Saatavana lisävarusteisia imukuppilevyjä ei-magneettisiin käyttökohteisiin (esim. alumiini ja ruostumaton teräs). Leikkausohjainsarjan sisältö: 1,2 m vakiovarusteinen polttimen pidin ja holkki Raskaan käytön magneetit (2) Luistikokoonpanon pyörät ja kiinnikkeet. Saatavana lisävarusteisia 1,2 m jatkeita (9-7971).

Leikkaustuki-leikkausohjaimet

OSANRO 9-8251 40 A:n suuttimille ja SL60/SL100 -polttimelle

OSANRO 9-8281 60–100 A kärjille ja SL60/SL100 -polttimelle

Nahkaiset letkusuojukset

OSANRO 9-1260 6,1 m

OSANRO 9-1280 15,2 m

Nämä letkusuojukset soveltuvat sekä 1Torch- että SureLok®-johdoille. Kiinnikkeiden ansiosta ne on helppo asentaa. Leveämmissä polttimissa on mahdollista kiinnittää kaksi suojusta yhteen leveyssuunnassa.

ATC®-jatkokaapelit

7-7544 4,6 m

7-7545 7,6 m

7-7552 15,2 m

Saatavana kaikkiin järjestelmiin, joissa on käytössä 1Torch ja ATC-pikaliitin. Jatkokaapielien avulla voit muuttaa kaapelin pituutta leikkaustyön mukaan jopa 30,5 metriin.

Liipaisinsuojat 1Torch (SL60 ja SL100)

OSANRO 9-8420 Lyhyt liipaisinsuoja

Tämä suoja tarjoaa lisäsuojausta tahattomilta aktivoinneilta ja suojaa polttimen kytkintä.

Kaukokäyttöohjain

OSANRO 7-3460 6,1 m

Ohjain koneellisiin käyttökohteisiin.

Kaukokäyttöohjaimen jatko

OSANRO 7-7744 7,6 m

Jatkojohto tuotteelle 7-3460

Ilmansuodatin/ilmansuodatinsarjat

ESAB suosittelee ilmansuodatinsarjojen käyttöä kaikissa plasmaleikkausjärjestelmissä kulutusosien käyttöiän pidentämiseksi ja yleisen suorituskyvyn parantamiseksi.

Yksivaiheinen ilmansuodatinsarja

OSANRO 7-7507

(Suodatinrunko 9-7740, letku 9-7742, suodatinelementti 9-7741)

Tämä linjasuodatin on tarkoitettu käytettäväksi paineilmajärjestelmällä varustetuissa työtiloissa, ja se estää kosteuden ja veden pääsyä suodatinelementin läpi, vaikka se olisi täysin tiivistynyt. Tämä edistyksellinen suodatinelementti estää veden absorboitumista, mikä parantaa suorituskykyä ja pidentää kulutusosien käyttöikää.

Kaksivaiheinen ilmansuodatin

OSANRO 9-9387

Cutmaster® TRUE™-koneille

Kaksivaiheinen ilmansuodatin poistaa kosteuden ja epäpuhtaudet ilmavirrasta paineilmaa käytettäessä. Suodattimen suodatuskyky on vähintään 5 mikronia. Suodatinkokoonpano on valmiiksi koottu ja se tarvitsee vain asentaa virtalähteeseen.

Monitoimivaunu

OSANRO 7-8888

Suunniteltu useimmille siirrettäville käsikäyttöön tarkoitetuille plasmaleikkausvirtalähteille, kuten PakMaster®, Cutmaster tai muu vastaavankokoinen järjestelmä.

Tukevassa teräsvaunussa on kevyesti rullaavat, halkaisijaltaan 203 mm:n pyörät sekä 76 mm:n kääntyvät etupyörät. Vaunu soveltuu myös erinomaisesti esittelykäyttöön.

1TORCH® -KULUTUSOSAT.

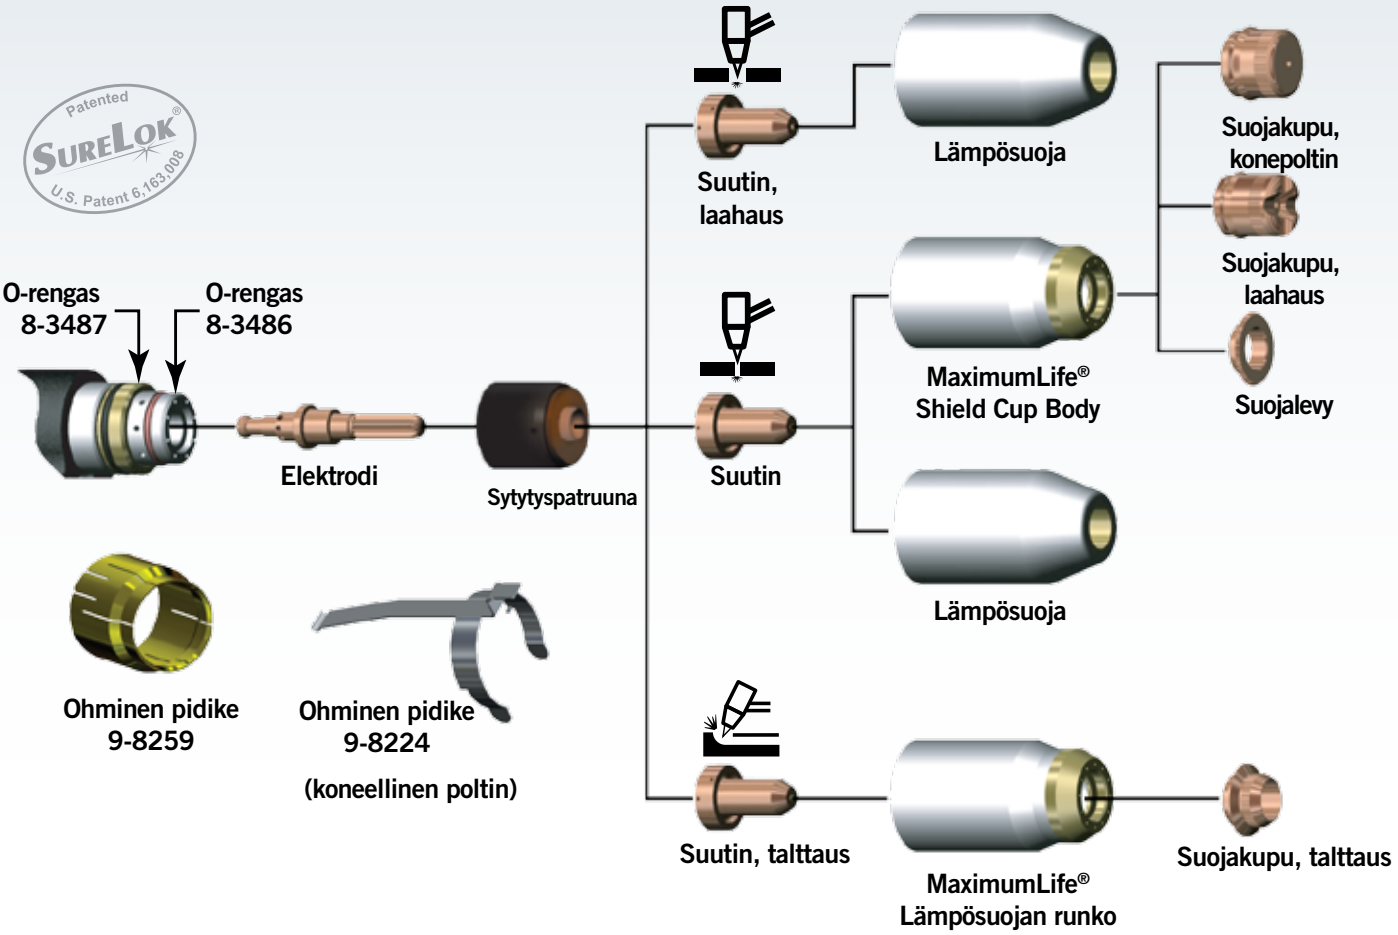

KUVAUS		OSANRO
O-RENKAAT		
O-rengas		8-3487
O-rengas		8-3486
O-renkaan voiteluaine		8-4025
ELEKTRODIT		
Elektrodi		9-8215
SYTYTYSPATRUUNAT		
Sytytyspatruuna		9-8213
Sytytyspatruuna Heavy Duty (muut kuin HF-järjestelmät)		9-8277
KÄRJET		
Laahaus	Suutin, laahaus, 20 A	9-8205
	Suutin, laahaus, 30 A	9-8206
	Suutin, laahaus, 40 A	9-8207
	Suutin, laahaus, 60 A	9-8252
Normaalileikkaus	Suutin, normaalileikkaus, 40 A	9-8208
	Suutin, normaalileikkaus, 50/55 A	9-8209
	Suutin, normaalileikkaus, 60 A	9-8210
	Suutin, normaalileikkaus, 70 A	9-8231
	Suutin, normaalileikkaus, 80 A	9-8211
	Suutin, normaalileikkaus, 90/100 A	9-8212
	Suutin, normaalileikkaus, 120 A	9-8253
Talttaus	Suutin, talttaus, A	9-8225
	Suutin, talttaus, B	9-8226
	Suutin, talttaus, C	9-8227
	Suutin, talttaus, D	9-8228
	Suutin, talttaus, E	9-8254

KUVAUS		OSANRO
LÄMPÖSUOJAT		
Lämpösuoja		9-8218
Lämpösuojan runko, MaximumLife®		9-8237
SUOJAKUVUT		
Laahaus	Suojakupu, laahaus, 40 A	9-8244
	Suojakupu, laahaus, 50–60 A	9-8235
	Suojakupu, laahaus, 70–100 A	9-8236
	Suojakupu, laahaus, 120 A	9-8258
Konepoltin	Suojakupu, konepoltin, 40 A	9-8245
	Suojakupu, konepoltin, 50–60 A	9-8238
	Suojakupu, konepoltin, 70–100 A	9-8239
	Suojakupu, konepoltin, 120 A	9-8256
Suojus	Suojalevy	9-8243
Talttaus	Suojakupu, talttaus	9-8241
OHMISET PIDIKKEET		
Ohminen pidike		9-8224
Ohminen pidike käsipolttimiin		9-8259
KULUTUSOSASARJAT		
Kulutusosasarja, 30 A		5-2550
Kulutusosasarja, 40 A		5-2551
Kulutusosasarja, 50/55 A		5-2552
Kulutusosasarja, 60 A		5-2553
Kulutusosasarja, 70 A		5-2554
Kulutusosasarja, 80 A		5-2555
Kulutusosasarja, 90/100 A		5-2556

Huomautus: Kaikki kulutusosasarjat sisältävät kymmenen (10) suutinta, viisi (5) elektrodia ja yhden (1) sytytyspatruunan.

ESAB Cutmaster 40 **ESAB Cutmaster 60** **ESAB Cutmaster 80** **ESAB Cutmaster 100** **ESAB Cutmaster 120**

ESAB Cutmaster® TRUE™ -sarjan tekniset tiedot*

	ESAB Cutmaster 40	ESAB Cutmaster 60	ESAB Cutmaster 80	ESAB Cutmaster 100	ESAB Cutmaster 120
Enimmäisvirta	40 A	60 A	80 A	100 A	120 A
Teho, kW	3,8 kW	6,2 kW	9 kW	12 kW	15,4 kW
Suositeltu leikkauskapasiteetti	12 mm, 230 V 6 mm, 110 V	20 mm	25 mm	35 mm	40 mm
Suurin leikkauskapasiteetti	22,2 mm, 230 V 15,8 mm, 110 V	32 mm	38 mm	45 mm	55 mm
Lävistyskapasiteetti	9,5 mm, 230 V 6,3 mm, 110 V	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm
Verkkojännite	230V/13,5A / 110V/16,3A 1-vaih., 50/60 Hz	400 V / 16 A 3-vaih., 50/60 Hz	400 V / 20 A 3-vaih., 50/60 Hz	400 V / 27 A 3-vaih., 50/60 Hz	400 V / 32 A 3-vaih., 50/60 Hz
Käyttösuhde (40 °C)	40 %, 40 A 230 V – –	40 %, 60 A 60 %, 50 A 100 %, 30 A	40 %, 80 A 60 %, 65 A 100 %, 55 A	60 %, 100 A 80 %, 80 A 100 %, 70 A	– 40 %, 120 A 100 %, 100 A
Maadoituskaapeli	5 m	6,1 m	6,1 m	6,1 m	6,1 m
Mitat K L S	288 mm 177 mm 470 mm	381 mm 305 mm 610 mm	381 mm 305 mm 610 mm	381 mm 305 mm 762 mm	381 mm 305 mm 762 mm
Paino	11,8 kg	19,5 kg	19,5 kg	28,1 kg	28,1 kg
Takuu (Varaosat ja työ)	Virtalähde 3 vuotta, poltin 1 vuosi	Virtalähde 3 vuotta, poltin 1 vuosi	Virtalähde 3 vuotta, poltin 1 vuosi	Virtalähde 3 vuotta, poltin 1 vuosi	Virtalähde 3 vuotta, poltin 1 vuosi
Sertifioinnit	IP-23S, CSA, NTRL/C, CE	IP-23C, CSA, NTRL/C, CE, CCC	IP-23C, CSA, NTRL/C, CE, CCC	IP-23C, CSA, NTRL/C, CE, CCC	IP-23C, CSA, NTRL/C, CE, CCC
Polttimen rakenne					
Käsipoltin (sisältyy toimitukseen)	SL60, sis. ATC:n, 75° käsipoltin, 6,1 m			SL100, sis. ATC:n, 75° käsipoltin, 6,1 m	
Konepoltin	–	SL100 (lisävaruste)	SL100 (lisävaruste)	SL100 (lisävaruste)	SL100 (lisävaruste)
Ilmanpaine	5,2 bar	5,2 bar	5,2 bar	5,2 bar	5,2 bar
Virtaus	190 l/m	190 l/m	190 l/m	212 l/m	212 l/m

Tilausnumero, täydellinen polttimella

Pituus	ESAB Cutmaster 40	ESAB Cutmaster 60	ESAB Cutmaster 80	ESAB Cutmaster 100	ESAB Cutmaster 120
6,1 m	0559 142 460	0559 111 304	0559 113 304	0559 117 304	0559 119 304
15,2 m	-	0559 111 314	0559 113 314	0559 117 314	0559 119 314

* ESAB varaa oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

HUIPPULUOKAN HUOLTO JA TUKI.

Kaikki ESABin tuotteet, mukaan lukien Cutmaster, hyötyvät ESABin ensiluokkaisesta asiakaspalvelusta ja tuesta. Ammattitaitoinen After sales -organisaatiomme on valmiina vastaamaan nopeasti kaikkiin kysymyksiin ja ongelmiin sekä auttamaan koneiden huollossa ja päivityksessä. Lisäksi tuotteillamme on alan kattavin takuu.

ESABin laitteen hankittuasi voit olla varma, että se vastaa tarpeitasi sekä nyt että tulevaisuudessa. Annamme myös tuote- ja menetelmäkoulutusta. Pyydä ESABin jälleenmyyjältä tai edustajalta täydellinen ESAB-ratkaisu.

Lisätietoa saa osoitteesta **www.esab.com**

3 vuoden takuu.

ESABin johtava huolto ja tuki tarkoittaa, että jos tarvitset apua, turvanasi on markkinoiden laajin takuu.

3 YEAR WARRANTY

ESAB / **esab.fi**

XA00177912 7/24