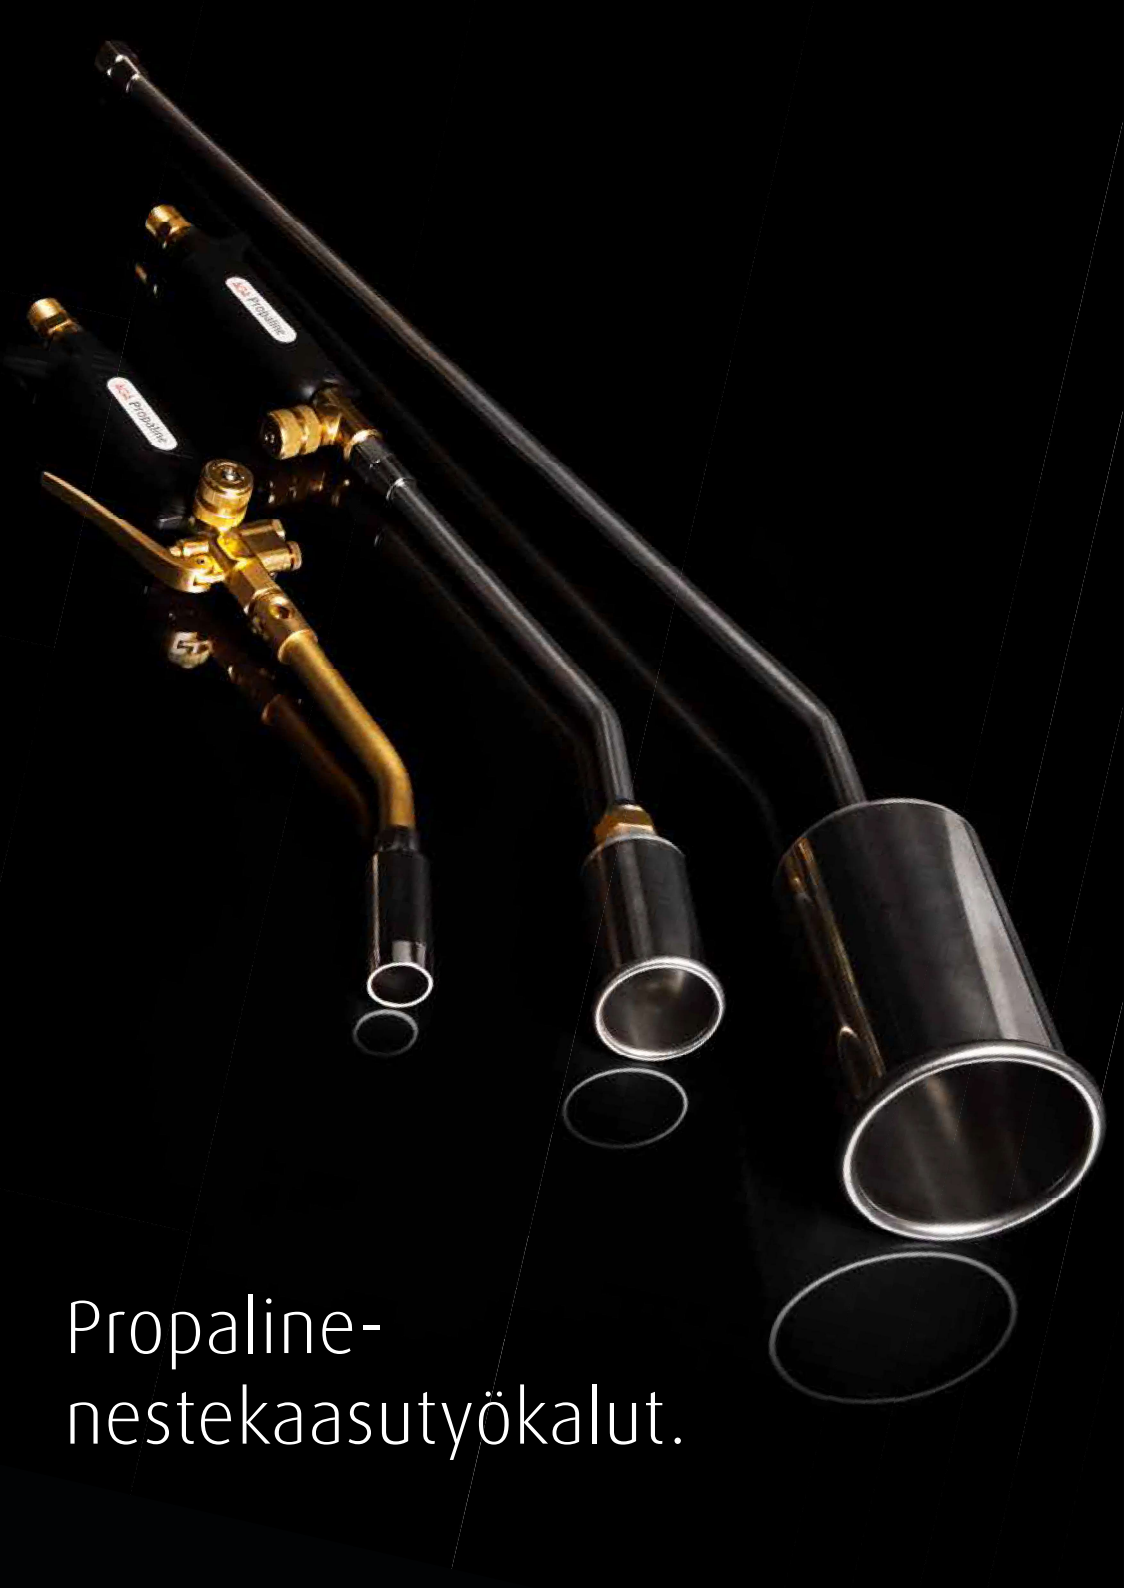

Propaline-nestekaasutyökalut.

Säätimet.

Paineensäädin pitää käyttöpaineen ja virtauksen tasaisena myös tulopaineen tai lämpötilan muuttuessa. Sopii AGA Propaline -laitteisiin. Kaikissa säätimissä on letkurikkoventtiili, ja ne on valmistettu EN ISO 16129:n mukaisesti.

Säätimet

	Tuloliitäntä	Lähtöliitäntä	Tulopaine	Työpaine	Virtaus	Integroitu letkurikko-venttiili	Tuotenro
Kierreventtiili, 4 bar kiinteä + letkurikkoventtiili	W 21,8 x 1/14"	G 3/8" LH	16 bar	4 baaria	14 kg/h	Kyllä	336114
Kierreventtiili, 4 bar säädettävä + letkurikkoventtiili	W 21,8 x 1/14"	G 3/8" LH	16 bar	0,5–4 baaria	14 kg/h	Kyllä	336115
Painoventtiili, 2 bar säädettävä		G 3/8" LH	16 bar	0,5–2,0 baaria	4 kg/h	Ei	336159

Tarvikkeet

Tarvikkeet

	Tuotenro
Tiiviste propaanisäätimeen, Din (10 kpl)	336283

Letkurikkoventtiilit.

Letkurikkoventtiili on turvalaite, joka estää kaasuvuodon letkun vaurioituessa tai irrotessa. Venttiili sulkeutuu, jos kaasuvirtaus äkillisesti kasvaa. Venttiili voidaan virittää uudelleen, kun ongelma on korjattu. Letkurikkoventtiili kiinnitetään säätimen ulostuloon.

Letkurikkoventtiili

	Tulo-liitäntä	Lähtö-liitäntä	Nimellisvirtaus 1,5 baarilla	Nimellisvirtaus 4 baarilla	Tuotenro
SBS 1	G 3/8" LH F	G 3/8" LH M	1,5 kg/h	2,2 kg/h	336110
SBS 2	G 3/8" LH F	G 3/8" LH M	4,0 kg/h	6,0 kg/h	336111
SBS 3	G 3/8" LH F	G 3/8" LH M	6,0 kg/h	8,5 kg/h	336112
SBS 4	G 3/8" LH F	G 3/8" LH M	10,0 kg/h	14,0 kg/h	336113

Propaaniletku puristusliittimillä.

Propaaniletku puristusliittimillä

Väri	Läpimitta	Letkuliitin	Pituus	Tuotenro
Oranssi	6 mm	3/8"–3/8" LH	10 m	336293
Oranssi	6 mm	3/8"–3/8" LH	5 m	336320

Kahvat.

Kahvoihin on sijoitettu kuristin, jolla liekkiä on helppo ohjata. Vivullinen malli mahdollistaa vaihtamisen apu- ja pääliekin välillä. Yhdistetty sulku- ja ohjausventtiili.

Kiinteä kahva							
	Käyttö-paine	Kapasiteetti	Pituus	Paino	Tulo-liitäntä	Lähtö-liitäntä	Tuotenro
Apuliekki	Enintään 4 baaria	12 kg/h	195 mm	0,36 kg	G ⅜" LH	G ⅜"	336052
Ilman apuliekkiä	4 baaria	12 kg/h	195 mm	0,36 kg	G ⅜" LH	G⅜"	336056

Tarvikkeet

Pyörivä letkuliitin			
Kulma	Letkuliitin	Liitäntä	Tuotenro
60°	6,3 mm	G ⅜" LH	336088
Letkuliitäntä			
	Letkuliitin	Liitäntä	Tuotenro
	6,3 mm	G ⅜" LH	336283

Jatkoputket.

Saatavana on laaja valikoima eripituisia kahvaan liitettäviä jatkoputkia. Jatkoputket ovat ruostumatonta terästä.

Tarvikkeet

Jatkoputki	
Pituus	Tuotenro
150 mm	336097
220 mm	336098
350 mm	336099
600 mm	336100
750 mm	336101
1 000 mm	336102

Haarautuva putki				
	Tuloliitäntä	Lähtöliitäntä	Leveys	Tuotenro
2	M20 x 1	2 x M20 x 1	150 mm	336094
4	M20 x 1	4 x M20 x 1	450 mm	336095



Polttimen tuki	
Leveys	Tuotenro
125 mm	336096

Kuumennuspolttimet.

Propaanilaitteistoa käytettäessä kuumennuspoltin on se, joka synnyttää tehokkaan, tuulenkestävän liekin. Saatavana on erilaisia vakiopolttimia käyttökohteen mukaan, kuten kuumentamiseen ja tarkkuustyöhön katto-, seinä- ja rakennuskohteissa. Kuumennuspolttimet soveltuvat laajoihin, suurta lämpöä vaativiin töihin.

Kuumennuspoltin					
	Läpimitta	Tulo-liitäntä	Käyttö-paine	Kulutus	Teho	Tuotenro
HT-I 30	30 mm	M20 x 1	1–4 baaria	0,66–1,05 kg/h	8,55–13,59 kW	336089
HT-I 40	40 mm	M20 x 1	1–4 baaria	1,2–1,9 kg/h	15,44–24,48 kW	336090
HT-I 50	50 mm	M20 x 1	1–4 baaria	3,78–7,6 kg/h	48,7–97,7 kW	336091
HT-I 60	60 mm	M20 x 1	1–4 baaria	5,0–9,7 kg/h	64–125 kW	336092
HT-I 80	80 mm	M20 x 1	1–4 baaria	5,6–10,6 kg/h	72–136 kW	336093

Juottopoltin.*

Tarkka poltin kova- ja pehmytjuottoon. Polttimet soveltuvat erityisesti kupariputkien kova- ja pehmytjuottoon.

Poltin						
	Pituus	Tuloliitäntä	Käyttöpaine	Kulutus	Teho	Tuotenro
BT 3	120 mm	G ⅜"	1,5–2,5 baaria	30–39 g/h	0,39–0,5 kW	336107
BT 5	120 mm	G ⅜"	1,5–2,5 baaria	54–66 g/h	0,69–0,85 kW	336108
BT 7	138 mm	G ⅜"	1,5–2,5 baaria	162–210 g/h	2,08–2,7 kW	336109

Kovajuottopoltin.*

Turbopoltin kova- ja pehmytjuottoon. Nämä polttimet soveltuvat pienempää kuumuutta vaativiin töihin, kuten pehmytjuottoon sekä kuumennukseen ja kultasepäntöihin. Turbopolttimen liekki kuumentaa eri materiaaleja sekä laajoja pintoja nopeasti ja tasaisesti. Useasta aukosta tuleva liekki ympäröi kuumennettavan kohteen tehokkaasti.

Poltin TT						
	Läpimitta	Tuloliitäntä	Käyttöpaine	Kulutus	Teho	Tuotenro
TT-I 12	12 mm	G ⅜"	1,5–2,5 baaria	63–112 g/h	0,8–1,44 kW	336103
TT-I 14	14 mm	G ⅜"	1,5–2,5 baaria	210–338 g/h	2,7–4,35 kW	336104
TT-I 17	17 mm	G ⅜"	1,5–2,5 baaria	272–384 g/h	3,5–4,9 kW	336105
TT-I 20	20 mm	G ⅜"	1,5–2,5 baaria	442–550 g/h	5,66–7,08 kW	336106

* Käytetään tyypillisesti kahvoissa ilman apuliekkiä (336056).

Sarjat ammattikäyttöön.*

Ammattilaisen propaanityövälineet räätälöitynä sarjana helppoon aloitukseen. Nämä sarjat on koottu SFS 5900 -standardin mukaisesti ja täyttävät siten tulityöohjeiden määräykset Suomessa.

Propaanikuumennussarja

	Kahva	Säädin	Letku	Jatkoputki	Kuumennuspoltin	Letkurikkoventtiili	Tuotenro
Keskitehoinen	Apuliekillä	Painoventtiili	5 m, 6,3 mm	350 mm	HT-I 40	SBS2	336116
Suuritehoinen	Apuliekillä	W 21,8 x 1/14" DIN Kombi	5 m, 6,3 mm	600 mm	HT-I 60	Sisältyy säätimeen	336117

Tämä sarja puolestaan on tarkoitettu ensisijaisesti harrastetöihin eikä täytä tulityöohjeiden kaikkia määräyksiä.

Propaanijuottosarja

Kahva	Säädin	Letku	Turbopoltin	Tuotenro
Ilman apuliekkiä	Painoventtiili	5 m, 5 mm	TT-I 20	336118

*Säätimissä on pikakiinnitys tai W 21,8 x 1/14" -tuloliitäntä.

Lisätietoja.